



PE-JL6003
EXTRACTOR
DE JUGO CON
LICUADORA

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

PEABODY



USA @ F/Peabody,usa EU @ F/Peabody,eu
UY @ F/Peabody,Uruguay PY @ F/Peabody,Paraguay
ARG @ F/Peabody,hogar BOL @ F/Peabody,Bolivia

www.peabodyhome.com

PEABODY

ORIGEN: ARGENTINA

DORREGO 1789, PISO 5 Dpto. 502 (C1414CKM) C.A.B.A. ARGENTINA
FABRICA Y DISTRIBUYE: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

LAS IMAGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS GENERALES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

1. El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

2. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

3. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento (incluidos niños), a menos que cuenten con la asistencia o ayuda de una persona responsable de su seguridad. Si los niños utilizan el extractor de jugo, debe supervisarse que no jueguen con el artefacto.

4. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de ser enchufado.

5. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (cocina a gas). Siempre debe utilizarse en zonas secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado, se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

7. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.


8. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca.

Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento.
 - Antes de limpiarlo o repararlo.
 - Luego de cada uso.
9. Antes del primer uso, durante la fase de rodaje, es posible que el motor emane un olor peculiar y haga chispas. Es normal. Luego de un tiempo, desaparecerán estos fenómenos.
10. Durante la extracción de jugo, asegúrese de que no haya demasiado jugo ni pulpa en el alojamiento intermedio ni en el recipiente para pulpa. Si están llenos, desenchufe el extractor, vacíelos y continúe con el proceso.
11. No abra la tapa mientras el extractor de jugo está en funcionamiento. Si está enchufado no introduzca las manos ni ningún elemento dentro del recipiente de licuado ni en el orificio de alimentación, ya que puede sufrir un accidente o dañar el artefacto.
12. Para prolongar la vida útil del extractor de jugo, el motor posee un dispositivo de protección de exceso de temperatura. Si el motor está en funcionamiento durante un período prolongado o se sobrecarga y la temperatura excede el nivel normal, se corta automáticamente el suministro eléctrico. Una vez que se detiene el motor, desenchufe el extractor y deje enfriar el motor (30 minutos, aproximadamente) antes de volver a utilizarlo.
13. No utilice el artefacto en vacío.
14. Mientras el extractor de jugo está en funcionamiento, no lo deje desatendido y no permita que los niños lo operen.
15. Para las operaciones de licuado, picado o triturado con este artefacto, no existe ninguna restricción de carga o sobrecarga.
16. Una vez que finalice el proceso, desenchufe el

en este manual. Se garantizan, sin embargo, las funciones esenciales del producto.

ELIMINACION CORRECTA DEL PRODUCTO



PEABODY se compromete a buscar la mejoría continua de sus productos, por lo tanto, no todos los accesorios, cables y conectores eléctricos solo sirven para este manual. Se garantizan, sin embargo, las funciones esenciales del producto.

Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con los proveedores autorizados. Los artículos viejos deben quitarse de la circulación.

INDUSTRIA ARGENTINA

www.peabody.com.ar/contacto

Atención al Cliente: ☎ (011) 2672-6707 | atención@goldmund.com.ar

Buenos Aires, Argentina.

Domicilio Administrativo, Fabrica y Servicio Central, Av. Rovalta 2550, La Tablada, La Matanza (CP 1766),

Domicilio Legal: Domicilio 1789, Piso 5 Dpto. 502 (C1414CKM), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina.

CUIT: 30-70860387-9

Fabrica, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.


MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS ANTES DEL USO

- Este artefacto cuenta con un sistema de seguridad que impide que gire el motor si la traba de seguridad no está correctamente colocada en la tapa o la cuchilla no está bien ajustada, a fin de garantizar la seguridad del usuario.
- Para desarmar o armar el extractor de jugo, presione la parte superior del orificio de alimentación de la tapa con la mano y deslice la traba de seguridad para engancharla o desengancharla de la ranura de la tapa. (ver diagrama).
- Para sacar el filtro, primero retire la tapa y el recipiente para pulpa y, luego, gire 30 grados el alojamiento intermedio sujetando la boquilla de jugo con la mano. El filtro se liberará automáticamente del eje motor.
- Para evitar daños, antes de utilizar el artefacto verifique que la fuente de alimentación coincida con el voltaje indicado.
- Limpie todas las piezas desmontables (consulte la sección "Limpieza y cuidado").
- Para volver a ensamblar la unidad consulte el manual.
- Lea atentamente la sección "Advertencias" antes de utilizar el artefacto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMESTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

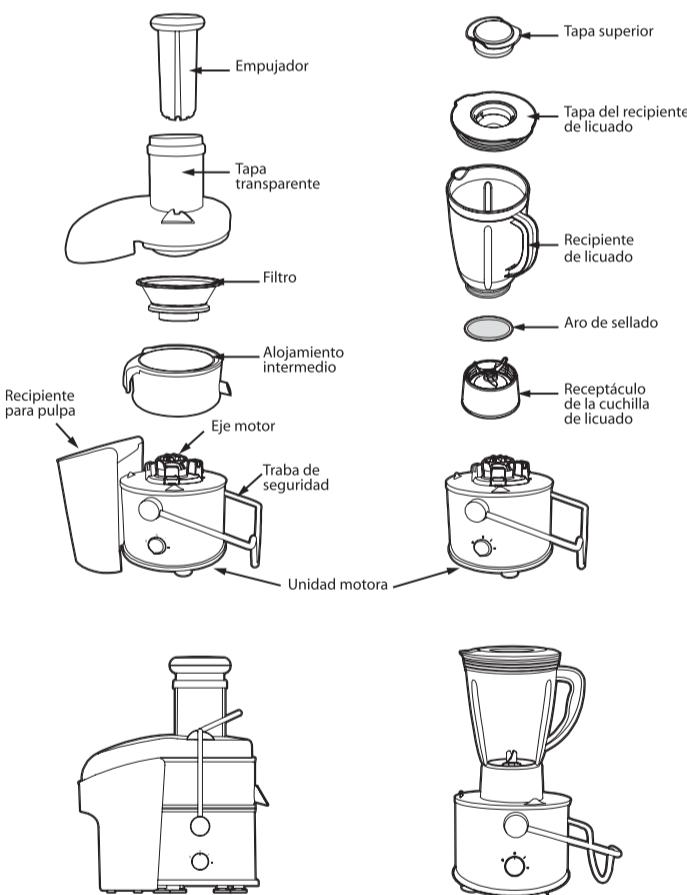

FUNCIONAMIENTO

Preparación de jugos

Antes de utilizar el extractor de jugo, asegúrese de que el interruptor de la unidad motora esté apagado.

Note que, en caso de que no se haya completado el ensamble correctamente, no se encenderá la unidad motora, evitando daños y lesiones.

Antes de preparar jugos, asegúrese de que el filtro y el eje motor estén bien colocados y que no haya ningún contacto rígido entre la cuchilla del filtro y la tapa transparente. Coloque la tapa transparente, enganche la traba de seguridad en la ranura de la tapa y encienda el extractor de jugo.

Para utilizarlo, coloque las piezas conforme a la sección "DESCRIPCIÓN".

Enchufe el extractor de jugo, gire el interruptor y déjelo funcionar sin carga durante 5 segundos. Coloque las verduras o frutas en el orificio de alimentación de la tapa y utilice el empujador para presionarlas con fuerza y de manera pareja. Lentamente, se llenará la jarra con un jugo de frutas o verduras fresco y puro, sin aditivos.

El extractor de jugos cuenta con un orificio de entrada extra grande que permite introducir frutas y verduras enteras, sin necesidad de cortarlas, para realizar jugo fácil y rápidamente.

Recuerde pelar los alimentos antes de introducirlos.

NOTA: Mientras se presionan los alimentos con el empujador, la fuerza debe ser pareja, pero no repentina ni superior a 1 kg. De lo contrario, se extraerá menos jugo de los alimentos.

LICUADO

En primer lugar, verifique que el interruptor este apagado en nivel 0.

Luego, tome el vaso licuador ensamblado y colóquelo sobre la unidad motora haciendo que encastrar correctamente. Una vez colocado gire el vaso levemente en sentido horario para que trabe.

Tras utilizar el vaso licuador, el mismo debe ser lavado. Para ello, puede desarmarlo completamente. Para realizar su ensamble nuevamente: Coloque el aro de sellado de la ranura del receptáculo de la cuchilla y ajuste el recipiente de licuado al receptáculo de la cuchilla (gírelo en sentido horario para ajustarlo y en sentido antihorario para desajustarlo).

Coloque la tapa del recipiente de licuado y la tapa del orificio de alimentación.

Enrosque manualmente el receptáculo de la cuchilla a la unidad motora en sentido horario (en sentido antihorario para aflojarlo).

Para quitar el vaso licuador de la unidad motora, es recomendable girar el mismo tomándolo desde el receptáculo de la cuchilla (parte de color negra).

LICUADOS DE FRUTAS Y VERDURAS

Para licuar alimentos, coloque los mismos dentro del vaso licuador, manteniendo la unidad motora en la posición apagada.

Coloque la tapa del recipiente de licuado y su tapa superior. Luego, gire la perilla para encender la unidad motora.

Note que puede quitar la tapa superior para realizar pequeños agregados de ingredientes mientras la unidad motora esta girando.

Recuerde nunca utilizar la unidad en vacío.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Siempre que utilice el extractor, intente mantener el motor limpio y seco.

Si no va a utilizarlo por un período prolongado, guárdealo en un lugar seco y bien ventilado, a fin de evitar que el motor se humedezca.

La unidad motora no debe lavarse. Simplemente limpíela con un paño húmedo. Algunos de los componentes, como el empujador, la tapa, el alojamiento intermedio, el recipiente para pulpa y la tapa de la boquilla de jugo pueden lavarse con agua.

Una vez por mes, extraiga la cuchilla del recipiente de licuado, picado y triturado, y coloque un poco de aceite de cocina al cojinete y al eje de la cuchilla para mantenerlos lubricados.

Para limpiar el recipiente de licuado, colóquelo agua tibia y detergente, insértelo en la unidad motora, póngale la tapa y ponga el artefacto en funcionamiento durante 30 segundo. Luego, enjuague el recipiente con agua.

ANOTACIONES