

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor garantice su seguridad, correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

www.peabodyhome.com

VITRO CONVECTOR



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CALEFACTOR POR CONVECCIÓN
CON PANEL DE VIDRIO CURVO TEMPLADO
PE-VQM20B/N/R
PE-VQD20B/N/R
PE-VQDL20B/N/R



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Gracias por elegir el calefactor por convección PEABODY VitroConvector.

Recomendamos leer este manual detenidamente antes de instalar y comenzar a utilizar el VitroConvector.

Este manual contiene información acerca de la instalación y mantenimiento, como así también del manejo del mismo y recomendaciones generales.


Si luego de su lectura aún subsistieran dudas o interrogantes, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente o representante técnico de la zona.

El VitroConvector es un producto diseñado a partir de investigación y desarrollo de alta tecnología. Ofrece un diseño novedoso, calentamiento rápido y elevado rendimiento térmico sin consumo de oxígeno.

Es seguro, silencioso, no genera llama, tiene una vida útil prolongada y exige un mantenimiento sencillo.

Este producto posee una resistencia de alta calidad con disipador de calor de aluminio que genera calor apenas se enciende.

MODELOS:

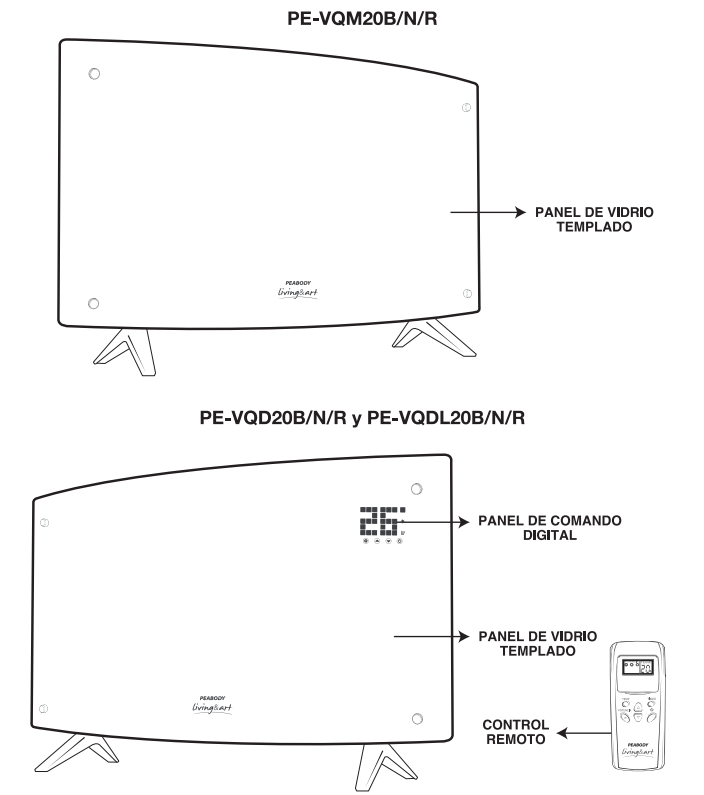

PEABODY

www.peabodyhome.com

ARG @ f d c /Peabodyhogar
UY @ f /PeabodyUruguay
PY @ f /PeabodyParaguay
BOL @ f /PeabodyBolivia
EU @ f /Peabody.eu
USA @ f /Peabody.usa

ORIGEN: ARGENTINA


FABRICA Y DISTRIBUYE: GOLDMUND S.A.
DORREGO 1789, PISO 5 DPTO. 502 (C1414CKM) C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

TEMPERATURA DE ALTO RENDIMIENTO

PLACA DE VIDRIO CURVO TEMPLADO

SISTEMA POR CONVECCIÓN

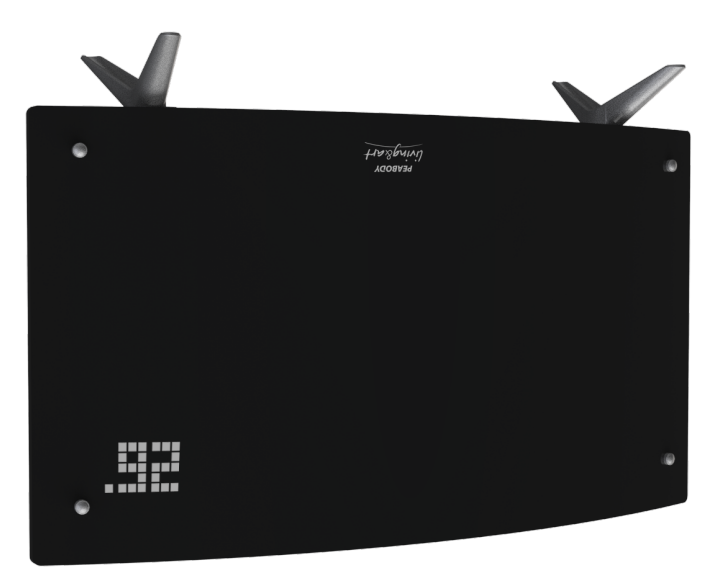

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	PE-VQM20B/N/R	PE-VQD20B/N/R	PE-VQDL20B/N/R
Potencia	2000 W	2000 W	2000 W
Tensión	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Dimensiones (ANCHO x ALTO x PROF.) (sin patas)	82 x 45 x 10 cm	82 x 45 x 10 cm	82 x 45 x 10 cm
Peso neto	6,9 kg	6,9 kg	6,9 kg
Peso bruto	10,48 kg	10,48 kg	10,48 kg
Rendimiento óptimo [~]	60 m³	60 m³	60 m³
Color	Blanco Negro Rojo	Blanco Negro Rojo	Blanco Negro Rojo
Tipo de control de temperatura	Analógico	Electrónico	Electrónico
Termostato ajustable	•		
Control electrónico de temperatura		•	•
Panel de comando digital		•	•
Timer programable		•	•
Control remoto		•	•
Disipador de calor de alta eficiencia	•	•	•
Apagado automático ante sobrecalentamiento	•	•	•
Programación de encendido y apagado 24 horas		•	•
Accesorio para montaje sobre pared	•	•	•
Luz LED			•

[*] Valores recomendados para el área Capital Federal y GBA.
Ambientes con hasta 2 paredes exteriores, altura promedio 2,60 m.

NOTA: Verifique que las medidas no hayan variado con ninguna actualización del producto.

INDUSTRIA ARGENTINA

www.peabodyhome.com

Atención al Cliente: 011 2672-6707 | atencion@goldmund.com.ar

Buenos Aires, Argentina.

Domicilio Administrativo, Fábrica y Service Central:
Av. Crivara 2550, La Tablada, La Matanza (CP 1766).

Domicilio Legal:
Dorrego 1789, Piso 5 Dpto. 502 (C1414CKM), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina.
CUIT: 30-70860387-9

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

PEABODY se compromete a buscar la mejora continua de sus productos, por lo tanto, no todos los accesorios, colores y características del producto final pueden estar reflejados en este manual. Se garantizan, sin embargo, las funciones esenciales del producto.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE USO

Abra el embalaje, extraiga el artefacto y verifique que el mismo y todos los accesorios suministrados se encuentren a la vista y en perfecto estado. Lea el manual de usuario antes de encender el VitroConvector.

Una vez que el equipo esté instalado, tal como lo indican las instrucciones y los requisitos de instalación, conéctelo en un tomacorriente adecuado a la potencia del vitroconvector (10A para 2000w y 5 A para 1000w), **NO UTILICE ALARGUES O ZAPATILLAS** para su conexión.

Requisitos de energía y del tomacorriente: CA 220-240V, frecuencia 50 Hz.

El artefacto funciona en ambientes con temperaturas que oscilan entre los -20°C y los 50°C.

El VitroConvector sólo es apto para ser utilizado en interiores. No lo utilice al aire libre. Tampoco utilice el producto en el baño ni cerca de una fuente de humedad como una bañera o piscina.

Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños.

Asegúrese de que el equipo se encuentre bajo supervisión, de lo contrario podría causar accidentes.

NO cubra el calefactor. Este producto fue diseñado exclusivamente para la climatización de ambientes, no cubra la salida superior de calor ni coloque prendas a secar sobre el mismo a fin de evitar su sobrecalentamiento. Manténgalo a una distancia segura de materiales inflamables y explosivos, a fin de evitar la posibilidad de incendios o explosiones.

NO inserte elementos dentro de la carcasa o la parrilla de protección del calefactor eléctrico, ya que puede provocar una descarga eléctrica.

NO toque la cubierta metálica, ya que ésta se calienta mientras el equipo está funcionando.

Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños, a fin de evitar el riesgo de quemaduras.

En el caso de utilizarlo en su modalidad con pata, déjelo enfriar antes de guardarlo.

Si el calefactor no fuera a ser utilizado durante un período prolongado, desconéctelo del tomacorriente.

Antes de utilizar el VitroConvector, asegúrese que se encuentre en perfectas condiciones. Si la carcasa, el cable o el enchufe del calefactor estuviesen dañados, **NO** conecte el calefactor a la red eléctrica. Si el artefacto sufriera una caída, podría dañarse la unidad térmica del calefactor. Asegúrese de que la unidad térmica no se encuentre dañada antes de cada uso.

No utilice el calefactor eléctrico si la resistencia presentara daños. Desenchufe el artefacto para moverlo o limpiarlo.

Para desconectar el artefacto, apáguelo del interruptor antes de desenchufarlo. No tire del cable de alimentación.

Consulte a las autoridades correspondientes antes de desechar este producto.

Este producto es exclusivamente para uso doméstico.

NO instale el calefactor directamente debajo de un tomacorriente de pared. Durante el uso normal, a fin de evitar quemaduras, evite el contacto de la piel con la superficie del artefacto.

